

# H&H ワンタッチペアカプラ

- 1本の配管から同時に複数の配管が可能。
- プラグを差し込みだけのワンタッチ接続。

- 1本の配管から同時に複数の配管が可能。
- プラグを差し込みだけのワンタッチ接続。
- 空気の出出口が360度自在に変更可能。


## ワンタッチペアカプラ

### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa (15kgf/cm<sup>2</sup>)

### 材質

- 鋼鉄 / アルミニウム合金



通常圧用プラグ



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458321049	<b>133257</b>	#257	RP-1 (TW-2)	-/1

## ロータリー式ワンタッチペアカプラ

### 特長

- 空気取出口が360°自在に対応
- ホースのねじれをスィベル機構で解消できます

### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa (15kgf/cm<sup>2</sup>)

### 材質

- 鋼鉄 / アルミニウム合金



通常圧用プラグ



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458321292	<b>133258</b>	#258	RP-2 (LR-2)	-/6

# H&H 高圧用ペアーカップリング

### 特長

- 高圧用ソケットの分岐用
- ロータリー機構により接続したホースのねじれやよじれを防ぎます

### 仕様

- 高圧用凸プラグ+高圧用凹ソケット×2

### 材質

- 鋼鉄

※ 高圧用機器以外の接続はできません



高圧用プラグ



#375



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458385478	<b>133375</b>	#375	HRP-1	-/6

# H&H ラインカプラ用ドレンコック


## ドレンコック

### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa (15kgf/cm<sup>2</sup>)

### 材質

- 黄銅 (ニッケルメッキ)

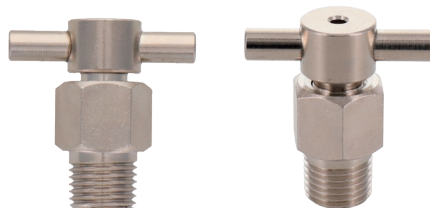

JANコード	商品コード	品番	呼称	備考	内箱/外箱
4954458321384	<b>133409</b>	#409	1/4 (DCN-2)	ニップル式	-/1