

H&H サイレンサ(消音器)

特長

- 圧縮空気の換気音を緩和する効果があります。
- 黄銅(#391・#392・#393)
- POM(#394・#395)
- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)

材質



JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385713	133391	#391	M5	-/10
4954458385720	133392	#392	R1/8	-/10
4954458385737	133393	#393	R1/4	-/10

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385744	133394	#394	R1/8	-/10
4954458385751	133395	#395	R1/4	-/10


H&H 流量調整プラグ

#128 オネジ型

特長

- エアーフローの調整に
- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)

仕様
材質
●鋼鉄

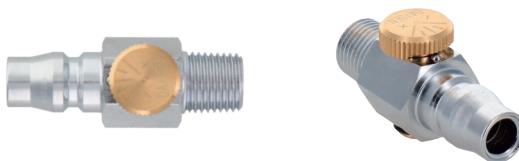

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458322343	133128	#128	R1/4	-/10

H&H 流量調整器・エアーアルゴリズム

#111 流量調整器

特長
●エアーフローの調整に



仕様
●最高使用圧力:1.4MPa(14kgf/cm²)
●推奨締付トルク:13.7N·m
材質
●本体:鋼鉄(黒アルマイトメッキ)

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321285	133111	#111	R1/4×Rc1/4	-/10

#410 空気用／#411 空気用

特長
●圧縮空気の圧力を目標で
簡単に読み取るための機器です



仕様
●最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
●推奨締付トルク:10N·m
材質
●本体:真鍮(クロームメッキ)
●シール材質:PTFE

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458384105	133410	#410	G1/8	-/6
4954458384112	133411	#411	G1/4	-/6

H&H エアーレギュレーター・フィルター

#381 エアーレギュレーター



特長
●エアーフローへの空気流入圧力を一定に調整します
仕様
●使用圧力:0.05~1.0MPa

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385768	133381	#381	Rc1/4	-/1

#383 エアーレギュレーター&エアーフィルター



特長
●圧縮空気中のドレンやゴミ・ホコリなどを除き、
一定圧力に調整します
仕様
●使用圧力:0.05~1.0MPa

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385782	133383	#383	Rc1/4	-/1

#382 エアーフィルター



特長
●圧縮空気中のドレンやゴミ・ホコリなどを除き、
きれいな空気をエアーフローに供給します
仕様
●使用圧力:0.05~1.0MPa

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385775	133382	#382	Rc1/4	-/1

#384 エアーコンビネーションユニット [フィルターレギュレーター・ブリケーターの3点セット]



特長
●圧縮空気中のドレンやゴミ・ホコリなどを除き、
一定圧力に調整します
●圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ、
空圧機器の摩耗を防ぎます
仕様
●使用圧力:0.05~1.0MPa

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458385799	133384	#384	Rc1/4	-/1